


КОМПАКТ - ЭКО

ТОРФЯНОЙ КОМПСТИРУЮЩИЙ БИОТУАЛЕТ

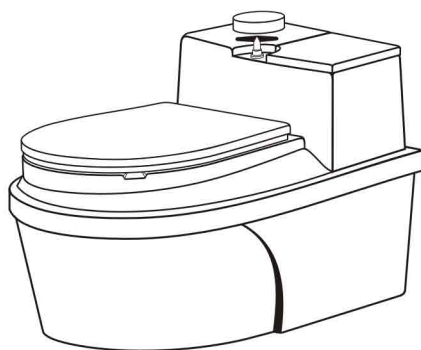

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Торфяной компостирующий биотуалет «КОМПАКТ-ЭКО» – продукт российского производства, изготовленный на собственной производственной базе ООО «ТАНДЕМ».

Корпус биотуалета «КОМПАКТ-ЭКО» выполнен из ударопрочного полистирола, а накопительный контейнер с сепаратором (разделительной мембраной) из полиэтилена низкого давления. Биотуалет предназначен для эффективной переработки экскрементов (отходов из уборной) при помощи поглотителя запахов или торфа, обеспечивающего процесс компостирования и предотвращающего образование неприятного запаха.


Биотуалет «КОМПАКТ-ЭКО» может быть установлен в туалетной комнате жилого дома, в надворной пристройке или в специально предназначенной для этого мобильной туалетной кабине (www.spb-tandem.ru).

УСТАНОВКА БИОТУАЛЕТА

Биотуалет «КОМПАКТ-ЭКО» устанавливается на ровный пол туалетной комнаты или предназначенного для этих целей помещения.

Не придвигать биотуалет вплотную к стене, чтобы не передавливать шланг для отвода избыточной жидкости (дренажный шланг).

Для обеспечения оптимальной работы биотуалета необходимо установить вентиляционную трубу и шланг для отвода избыточной жидкости.

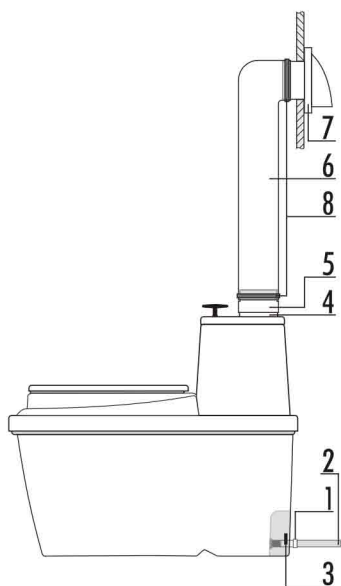

К штуцеру 1 присоединить дренажный шланг 2.

Шланг 2 вывести через стену туалетной комнаты в специальную емкость или в почву.

Если нет возможности отвода избыточной жидкости, то перекрыть кран 3 и не открывать его. Шланг 2 в таком случае одевать не нужно.

На фланец 4 установить вентилятор 5 (входит не во все комплектации).


Установить вентиляционную решетку 7 в наружной стене надворной пристройки, закрепив ее саморезами снаружи. При установке в туалетной комнате соединить вентиляционную трубу 6 с внутренней вентиляцией дома.

Соедините вентилятор 5 (или фланец 4) с вентиляционной решеткой 7 вентиляционной трубой 6.

Оба конца трубы 6 закрепить хомутами 8.

убедитесь, что вентилятор надежно защищен от попадания влаги, как с внешней стороны, так и через вентиляционную трубу (в комплектации с вентилятором)

ОБЩИЙ ВИД БИОТУАЛЕТА

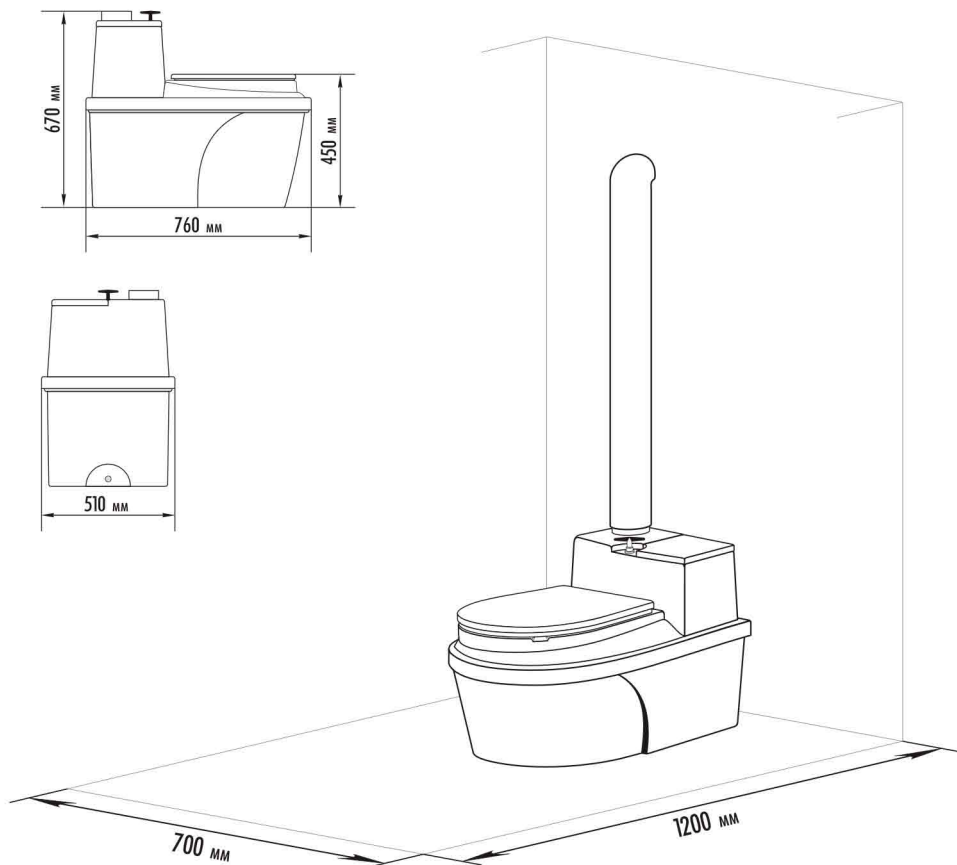

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры	760x510x670 мм
Объем накопительного контейнера	60 л
Высота до стульчака	450 мм
Вес	12 кг
Вес с вентилятором	12.4 кг
Цвет	светло-бежевый
Минимальная площадь для установки	1200x700 мм


ПРИНЦИП РАБОТЫ

Система вентиляции биотуалета «КОМПАКТ-ЭКО» полностью исключает появление неприятных запахов и уменьшает влажность, а соответственно и массу содержимого накопительного контейнера.

В качестве наполнителя биотуалета используется поглотитель запахов на основе торфа, который обеспечивает впитывание влаги и нейтрализует запахи, так как обладает высокой поглотительной способностью — 1 кг поглотителя запахов может удерживать до 7 литров жидкости. Таким образом, использование поглотителя и системы принудительной вентиляции исключает возможность появления каких-либо запахов.

Перед началом эксплуатации биотуалета поглотитель запахов засыпается в контейнер слоем 2–3 см и в бачок для торфяной смеси на 2/3 объёма.

После использования биотуалета необходимо произвести подсыпку наполнителя из бачка в контейнер путём вращения ручки дозатора.

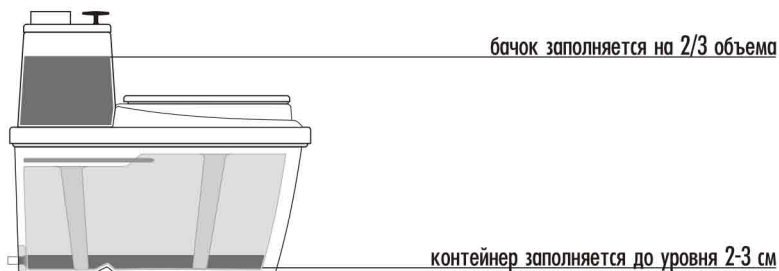

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Регулярно опорожняйте контейнер.

Выносите контейнер в компостер/компостную яму при его наполнении не более половины объёма.

Рекомендуется после удаления отходов из биотуалета вымыть его теплым мыльным раствором.

Для извлечения контейнера снимите верхнюю часть биотуалета, за ручку достаньте контейнер.


Используйте обычную туалетную бумагу, так как она легче поддаётся процессу компостирования.

Дополнительные действия по уходу за компостом внутри конструкции биотуалета не требуются.

Для дальнейшего использования компоста в качестве удобрения ему необходимо дозреть в компостере/компостной яме в течение 1–2 лет.

для переработки отходов биологического происхождения на приусадебных хозяйствах и дачах рекомендуем использовать дачный компостер «ПРОК»

ОЧИСТКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ БИОТУАЛЕТА

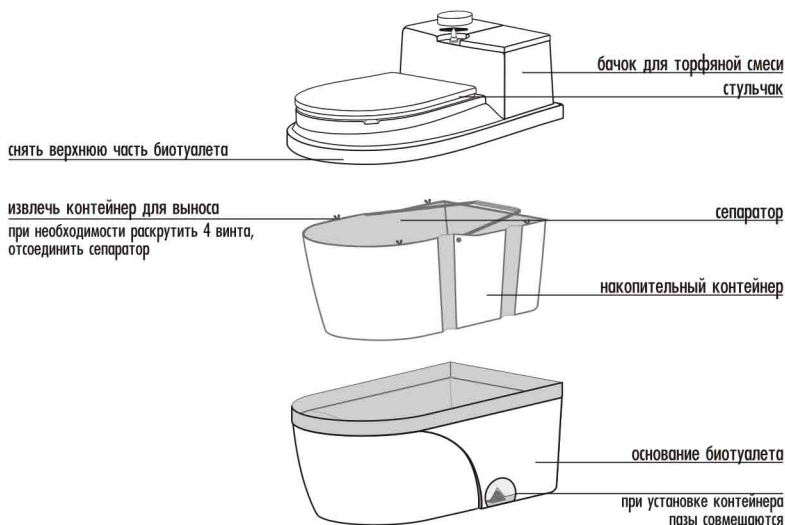

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Основание биотуалета (с уплотнителем)	1 шт
Крышка биотуалета	1 шт
(с дозатором и бачком для торфяной смеси)	
Накопительный контейнер	1 шт
(с шаровым дренажным краном и штуцером для отвода жидкости)	
Сепаратор	1 шт
(с креплением к накопительному контейнеру)	
Стульчак с крышкой	1 шт
Дренажный шланг для отвода избыточной жидкости	1 шт
Вентилятор со шнуром	1 шт
(в комплектации «Биотуалет «КОМПАКТ-ЭКО» с вентилятором»)	
Вентиляционный канал	1 шт
Вентиляционная решетка	1 шт
Саморез	4 шт
Поглотитель запахов	1 шт
Хомут	2 шт
Инструкция по эксплуатации	1 шт

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Биотуалет «КОМПАКТ-ЭКО» соответствует всем российским стандартам безопасности и гигиены.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.РА.05.229.П.000669.09.07 от 29.09.2007 г. действительно до 29.09.2012 г.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу биотуалета в течение 18 месяцев со дня реализации через торговую сеть, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

Неисправности, обнаруженные потребителем в течение гарантийного срока, устраняются бесплатно или, в случае невозможности их устранения, биотуалет заменяется новым, исправным.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности в следующих случаях:

- несоблюдение потребителем правил сборки/эксплуатации,
- небрежное хранение и транспортирование, как потребителем, так и торговыми организациями,
- самостоятельный ремонт потребителем.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу: 187320, РФ, Ленинградская обл., Шлиссельбург, Старосинявинская дорога, 2А.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Торфяной компостирующий биотуалет «КОМПАКТ-ЭКО».

ТУ 2293-002-56206334-2002.

Произведен ООО «ТАНДЕМ»:


187320, РФ, Ленинградская обл., Шлиссельбург, Старосинявинская дорога, 2А.

Дата выпуска:

Дата продажи:

ДАЧНЫЙ КОМПОСТЕР «ПРОК»

Дачный компостер «ПРОК» — продукт российского производства, изготовленный на собственной производственной базе ООО «ТАНДЕМ».

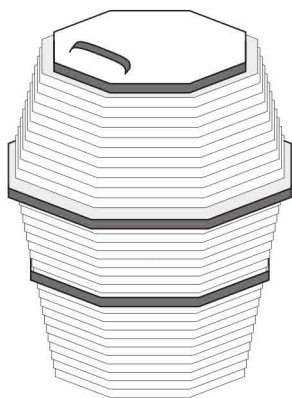

Компостер выполнен из ударопрочного, стойкого к ультрафиолету, цветного полиэтилена низкого давления, допускающего длительную эксплуатацию в диапазоне температур от -40 до +60 °С.

Предназначен для переработки отходов биологического происхождения на дачах и приусадебных хозяйствах.

Преимущества компостера являются его неброский и привлекательный вид, обеспечение оптимальных условий для компостирования, простота и удобство в эксплуатации, вместительность.

Компостер пригоден для использования и летом, и зимой.

Габаритные размеры	930х930х1100 мм
Полезный объем	500 л
Вес	8 кг
Цвет	зеленый
Минимальная площадь для установки	1000х1000 мм



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ФИРМА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ **ООО «ТАНДЕМ»**

**187320, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ШЛИССЕЛЬБУРГ
СТАРОСИНЯВИНСКАЯ ДОРОГА, 2А**

ТЕЛЕФОН +7 (812) 973 61 55

WWW.SPB-TANDEM.RU